

SWISSINT. d.o.o.
Tavelića 45
HR – 21000 S P L I T

Zamjenske gumice metlica brisaca



SWISSINT d.o.o.
Tavelića 45
HR – S P L I T
tel. 021 – 459 620
fax 021 – 459 621
e-mail : swissint@st.htnet.hr

10 najvažnijih razloga zašto tržište sve više potražuje naš proizvod !

1. **Optimalna** dopuna za svaki sortiment metlica brisača.
2. **Činjenica** je da najopsežniji sortiment brisača može pokriti samo **70 %** potrebe tržišta.
3. Kod izlaska novih tipova automobila na tržište, potrebno je čekati dvije do tri godine dok se tržište ne oskrbi novim tipovima brisača.. **No mi to istovremeno tržištu nudimo !**
4. **S dvije** različite veličine naših **gumica** serviser zadovoljava sve potrebe potražnje tržišta.
5. Mnogi su automobili opremljeni brisačima triju različitih veličina brisača, no mi to rješavamo s gumicom jrdne veličine.
6. Čuvamo okoliš , smanjujemo otpad i **štedimo.**
7. Naš program gumica rezultira; velikim zadovoljstvom kupaca,**boljom zaradom i ponudom servisera** ,većom sigurnošću u prometu.
8. Uprednosti je svaka radionica jer s gumicama dviju veličina, pokriva čitav asortiman potražnje,**i s time optimira usluge svojim kupcima.**
9. **Dostupno svakoj radionici, koja bez većih zaliha i ulaganja kapitala optimira svoju ponudu.**
10. Zamjena gumica na orginalnim okvirima metlica odgovara svim **standardima kvalitete zahtjevnih proizvođača automobila.**

Koje veličine – koliko i gdje se najviše gumice prodaju?

Autoradionice

1X PKW 63610

1X PKW 63750

1X AT 750 samo za : VW / Audi / Seat / Ford / Mercedes / Renault / radione *ukupno 3 kartona*

USA vozila

1 X PKW 63610

1 X PKW 85610

ukupno 2 kartona

Oldtimeri

1 X PKW 85610

ukupno 1 karton

Vulkanizeri

1X PKW 63610

1X PKW 63750

1X PKW 85750

ukupno 3 kartona

Strojevi za poljodjelstvo i građevinu

1 XPKW 63610

1 X LKW 85750

ukupno 2 Kartona

Špedicije i Prijevoznici

1 X PKW 63750

1 X LKW 85750

ukupno 2 kartona

Autobuski prevoznici

1 X LKW 851050

1 X LKW 85750

ukupno 2 kartona

SWISSINT- gumice *Kako se mjenjaju zamjenske gumice na Metalnim brisačima ?*

Normalni brisač s metalnom konstrukcijom



1. Staru gumicu klijestima odstraniti iz metalnog okvira, metalne šipke izvući iz okvira brisača.



2. Šablonom proći kroz svaku vodilicu brisača(vidi strelicu)



3. Uvucite gumicu (vidi strelicu) u vodilice brisača, pri čemu se ne smije osjećati nikakav otpor pri uvlačenju.



sve dok osigurač ne klikne u vodilici.



SWISSINT. d.o.o.
Tavelića 45
HR – 21000 S P L I T

4. Višak odsjeći oštrim škarama (ostaviti 1,5 cm duže).



Ovim je postupcima montaža završena.



Mi ne demontiramo brisač s automobila , mi montiramo gumice direktno na automobilu. Ca. 90 % brisača na automobilima su metalne izvedbe.

S našim „KLIK“ sistemom gumice se tako brzo mijenjaju,kao da montirate novi brisač.



Kako se mijenjaju zamjenske gumice na stražnjim staklima i plastičnim Champion brisačima ?


Ovaj je brisač s obje strane zatvoren.



.Staru gumicu nazad povući, potom je posve izvući.




2. Metalnu kopču (vidi sliku) odsjeći.

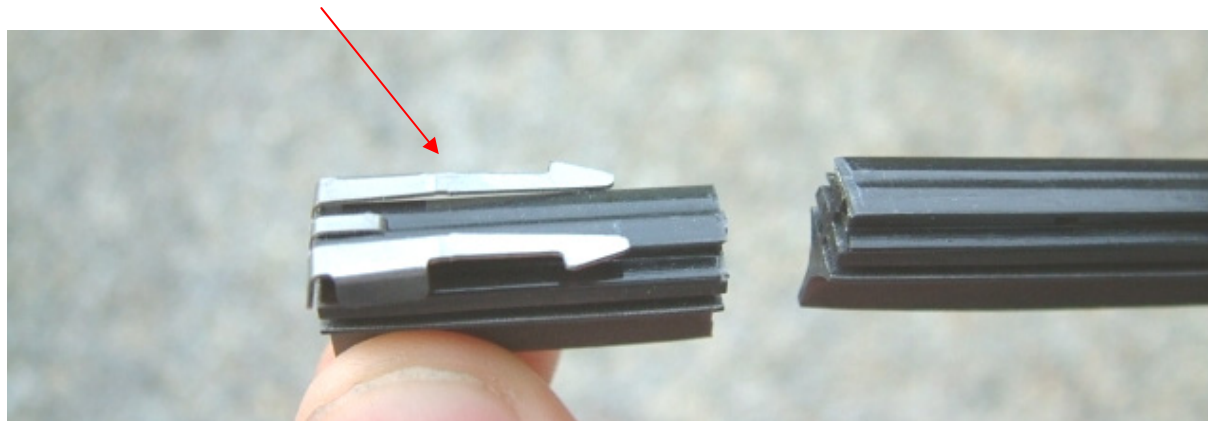

3. Šinu gumice lagano uvući sve dok nrdode do ruba brisača.



4. Višak odsjeći oštrim škarama.

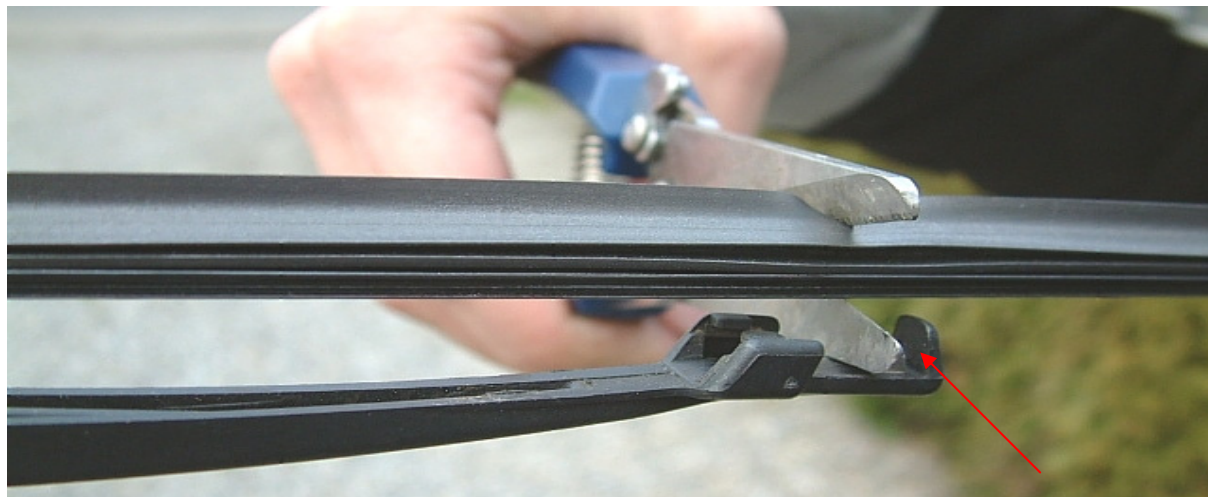

5. Šinu s gumicom blago poviti, zatim je u vodilicu uvući



Time je dovršena zamjena gumice primjerice na:




Fiat Punto stražnja vrata brisač



Primjerice : Renault stražnja vrata, Subaru, Opel itd.



Ispravno postavljanje zamjenske gumice

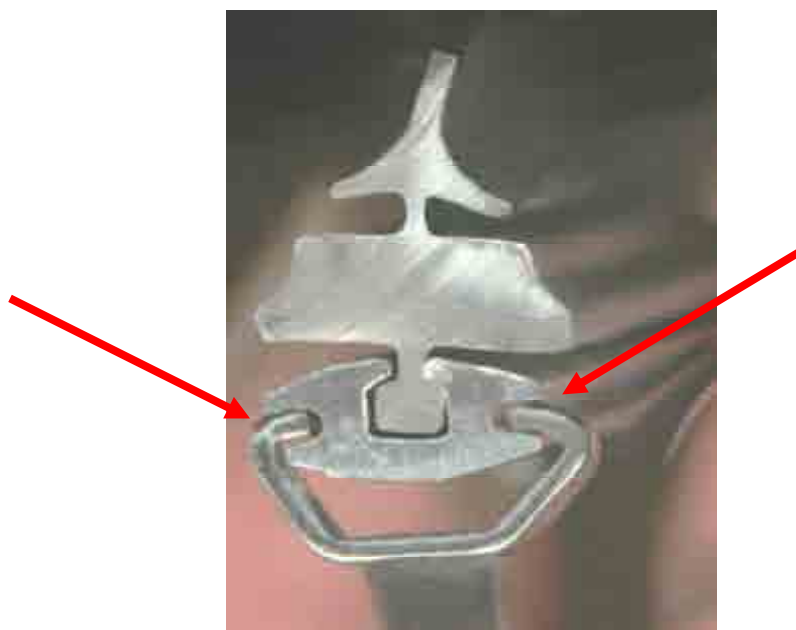

Gumica za Aerotwin



Uputa za montažu


1.

- (D) Abdeckungen mit einer Zange wegziehen
- (F) Retirer l'embout avec une pince
- (I) Rimuovere con una pinza la protezione
- (HR) Poklopac se kliještima ostrani



2.

- (D) Befestigungshaken anheben
- (F) Soulever la languette
- (I) Alzare il gancio
- (HR) Podigne se kopča

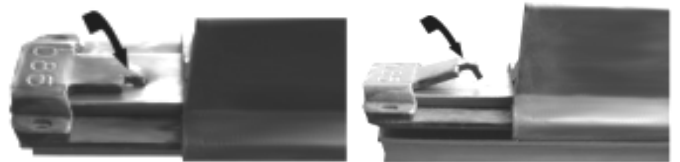


3.

- (D) Alten Gummi herausziehen
- (F) Retirer l'ancienne lame
- (I) Estrarre la vecchia gomma
- (HR) Stara se gumica izvuče




4.

- (D) Neuen Gummi einziehen und Überlänge abschneiden
- (F) Insérer la lame neuve puis couper l'excédent
- (I) Inserire la gomma nuova e tagliare la parte eccessiva
- (HR) Nova se gumica uvuče, a višak odsječe

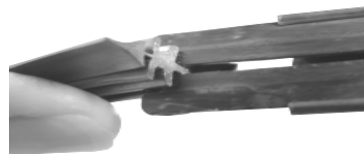

5.

- (D) Befestigungshaken mit einer Zange herunterklemmen
- (F) Enfoncer la languette à l'aide d'une pince
- (I) Fissare il gancio con una pinza
- (HR) Sigurnosnu kopču kliještīm gurnuti dolje

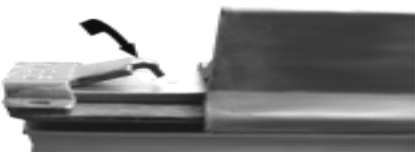


6.


- (D) Abdeckungen wieder aufsetzen
- (F) Remonter l'embout
- (I) Rimontare la protezione
- (HR) Poklopac uredno postaviti



SWISSINT. d.o.o.
Tavelića 45
HR – 21000 S P L I T

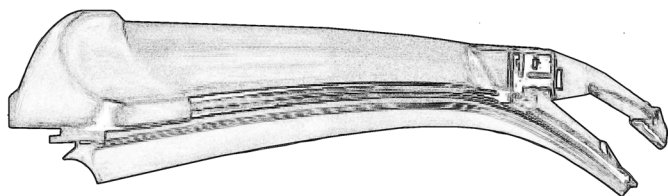

***Optimalna dopuna
za svaki sortiment
metlica brisača.***

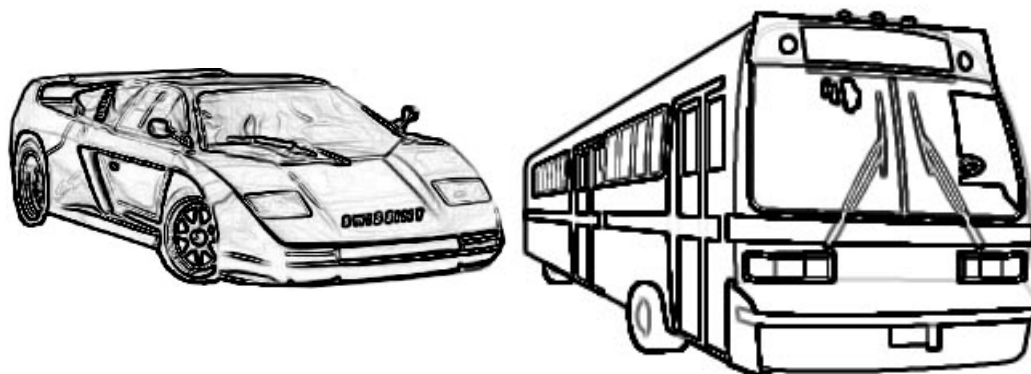

SWISSINT d.o.o.

Tavelića 45

HR – S P L I T

tel. 021 – 459 620

fax 021 – 459 621

e-mail : swissint@st.htnet.hr