


SWISSINT

ZAMENLJIVE GUMICE ZA BRISALCE

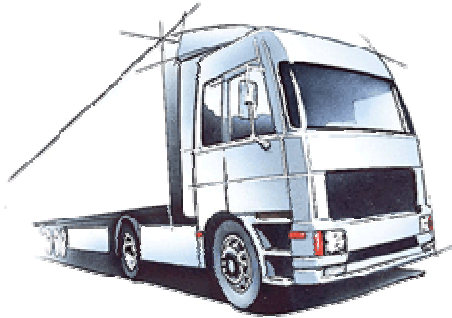

SWISSINT

10 NAJVAŽNEJŠIH RAZLOGOV zakaj tržišče vse bolj išče naš proizvod !

1. **Optimalna dopolnitev za vse vrste brisalcev**
2. **Dejstvo**, da tudi najobsežnejši asortiment brisalcev lahko pokrije samo do 70% potreb tržišča .
3. Pri novih tipih avtomobilov je potrebno čakati dve do tri leta, predno se tržišče oskrbi z novimi tipi brisalcev. **Mi to nudimo tržišču istočasno.**
4. **Z dvema** veličinama **gumic**, serviser zadovolji vse potrebe tržišča.
5. Mnogi avtomobili so opremljeni s tremi različnimi velikosti brisalcev, mi to rešujemo z gumico ene velikosti.
6. **Čuvamo okolje**, zmanjšujemo odpadek in **varčujemo.**
7. Naš program gumic rezultira večje zadovoljstvo kupcev, **boljšim zaslužkom** in **ponudbi serviserjev** ter večjo sigurnost v prometu.
8. V prednosti je vsaka delavnica, saj z gumicami samo dveh veličin pokriva vse vrste brisalcev in s tem **izboljšuje uslugo svojim kupcem.**
9. **Dostopno vsaki delavnici**, saj zalog brez večjih in **denarnih vložkov** izboljšuje ponudbo.
10. Zamenjava gumic na originalnih okvirjih brisalcev odgovarja vsem **standardom zahtevnih proizvajalcev avtomobilov.**

SWISSINT

Katere Velikosti in kje se prodajajo Gumice

Mehanične delavnice

1X PKW 63610

1X PKW 63750

1X AT 750 samo za : VW / Audi / Seat / Ford / Mercedes / Renault / radione

skupaj 3 kartone

USA vozila

1 X PKW 63610

1 X PKW 85610

skupaj 2 kartona

Oldtimeri

1 X PKW 85610

skupaj 1 karton

Vulkanizerji

1X PKW 63610

1X PKW 63750

1X PKW 85750

skupaj 3 kartone

Stroji za poljedeljstvo in gradbinstvo

1 XPKW 63610

1 X LKW 85750

skupaj 2 kartona

Špedicije in Prevozniki

1 X PKW 63750

1 X LKW 85750

skupaj 2 kartona

Autobusni prevozniki

1 X LKW 851050

1 X LKW 85750

skupaj 2 kartona

SWISSINT

SWISSINT- gumice **NAVODILA ZA MENJAVO GUMIC NA** **KOVINSKIH BRISALCIH**

Normalni brisalec s kovinsko konstrukcijo



1. Staro gumico s kleščami odstranimo iz kovinskega okvirja.




2. Z priloženo PVC šablono nastavimo vsa vodila za gumico na brisalcu
-to storimo zato, da dobimo pravilno širino vodil za gumico (glej slike spodaj)




SWISSINT

3. Pretaknite gumico skozi vodila brisalca, pri čemer se ne sme čutiti odpor (glej puščico na sliki) -gumica mora teči skozi vodila lahkotno.

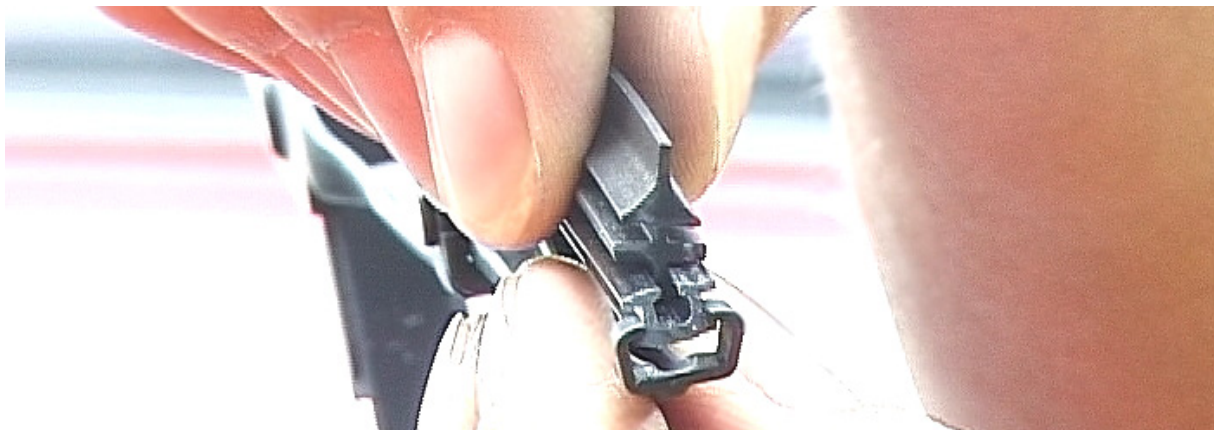

-gumico pretaknete do konca, vse dokler varovalo na koncu gumice ne klikne v vodilo

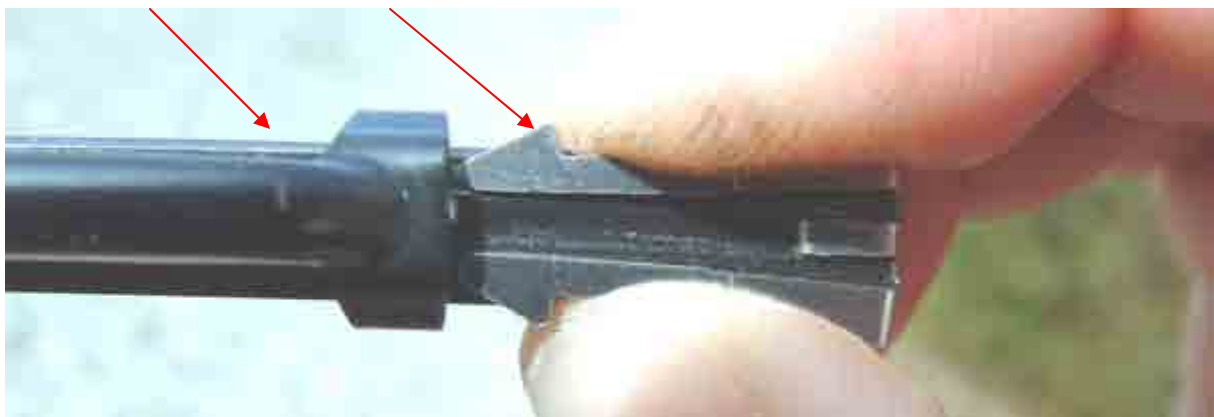

SWISSINT

4. Odvečni del gumice odrezati z ostrimi škarjami (gumico pustiti 1,5cm daljšo)



S tem postopkom je montaža končana.



Brisalec ni potrebno demontirati iz avtomobila, gumico zamenjajte na avtomobilu. Cca 90% brisalcev na avtomobilih so kovinske izvedbe.

S našim „KLIK“ sistemom se gumice zamenjajo v istem času, kot montaža novih brisalcev.



SWISSINT

NAVODILA ZA MENJAVO ZADNJIH BRISALCEV IN PVC BRISALCEV ZNAMKE "CHAMPION"?

Ta brisalec je zaprt z obeh strani.




1. Zato gumico potegnemo malo nazaj, da jo lahko potem odtrgamo. Prav tako odstranimo kovinske šine. Ostane nam samo plastični del brisalca (glej slike spodaj)



SWISSINT

2. Na gumici SWISSINT odrežemo gumico pri kovinskem varovalu.

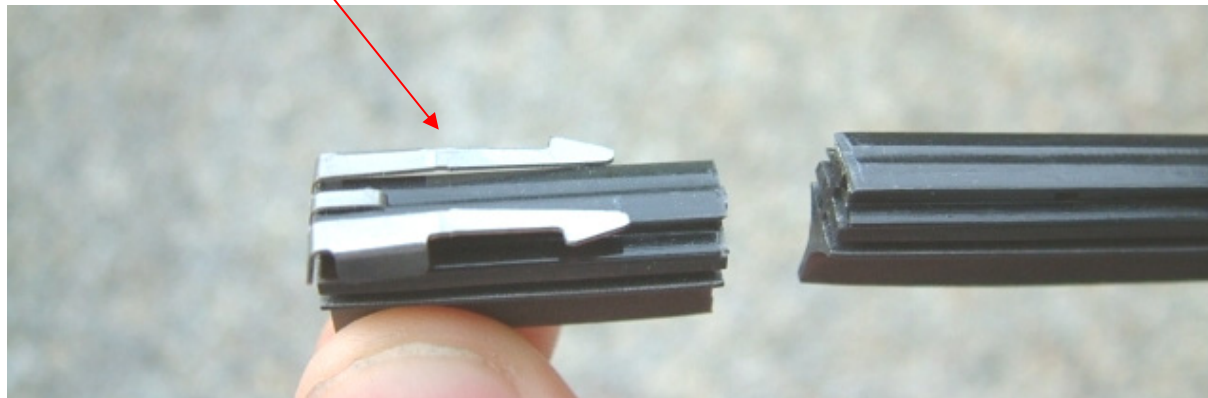


3. Šino gumice pretaknemo skozi vodila, do roba brisalca.



SWISSINT

4. Višek gumice odrežemo.

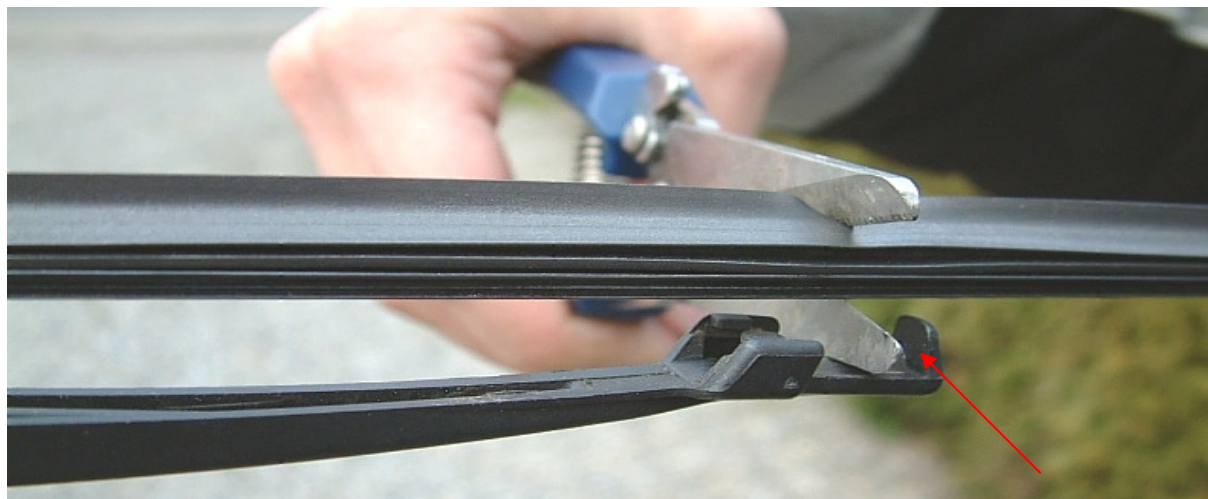

5. Gumico rahlo zvijemo navzgor in podvlečemo v zadnje vodilo.



S tem je končana zamenjava gumice na primer:



SWISSINT


Fiat Punto – brisalec zadnjih vrat



Renault – zadnja vrata, Subaru, Opel, Honda ...



PRAVILNO POSTAVLJANJE GUMICE SWISSINT V VODILO

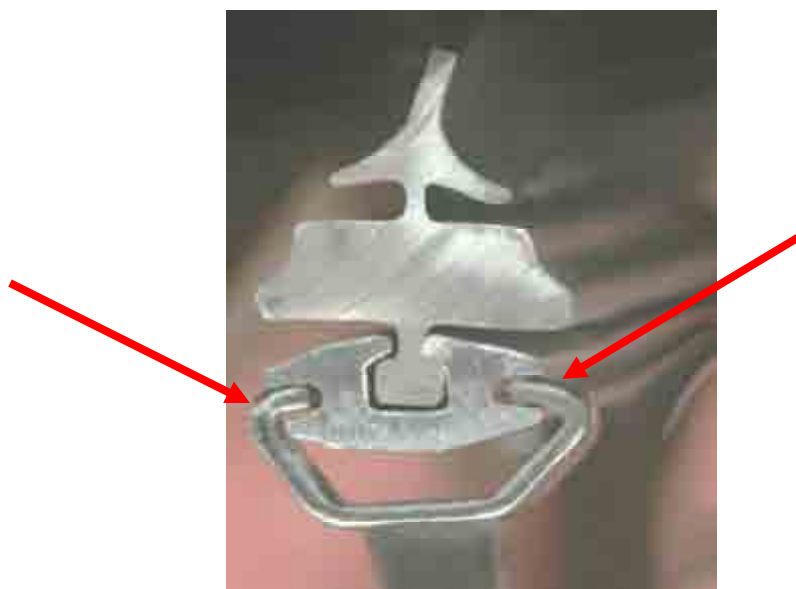

SWISSINT

Gumica za Aerotwin



Navodila za montažo

1.

- (D) Abdeckungen mit einer Zange wegziehen
- (F) Retirer l'embout avec une pince
- (I) Rimuovere con una pinza la protezione
- (SLO) Pokrov previdno odstranimo z kleščami



2.

- (D) Befestigungshaken anheben
- (F) Soulever la languette
- (I) Alzare il gancio
- (SLO) Dvignemo zatič




3.

- (D) Alten Gummi herausziehen
- (F) Retirer l'ancienne lame
- (I) Estrarre la vecchia gomma
- (SLO) Izvlečemo staro gumico



4.

- (D) Neuen Gummi einziehen und Überlänge abschneiden
- (F) Insérer la lame neuve puis couper l'excédent
- (I) Inserire la gomma nuova e tagliare la parte eccessiva
- (SLO) Vstavimo novo in odrežemo višek

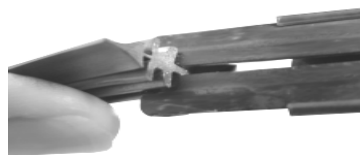

5.

- (D) Befestigungshaken mit einer Zange herunterklemmen
- (F) Enfoncer la languette à l'aide d'une pince
- (I) Fissare il gancio con una pinza
- (SLO) Varnostni zatič porinemo nazaj





6.

- (D) Abdeckungen wieder aufsetzen
- (F) Remonter l'embout
- (I) Rimontare la protezione
- (SLO) Vrnemo pokrov na svoje mesto



SWISSINT

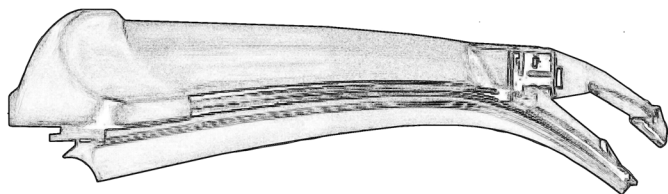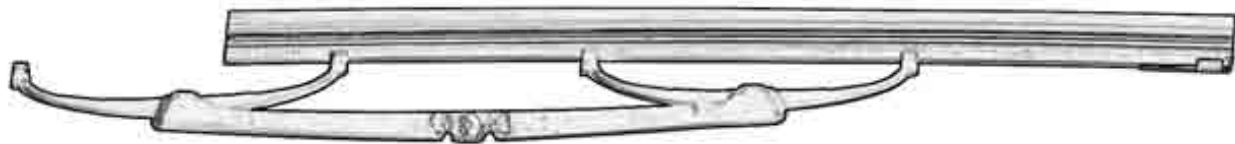

**Optimalna dopuna za svaki
sortiment metlica brisaca.**

